— Mark 1 —

摩托车头盔

用户指南

VELDT

www.veldt.xyz

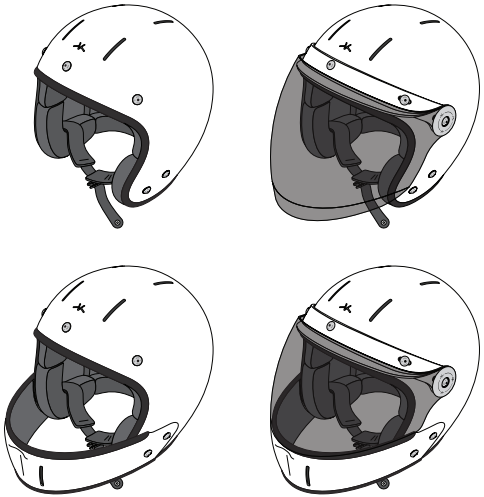

中文版本

其他语言版本的指南可通过我们网站获得

www.veldt.xyz/guides

引言
警告
反光贴纸
重新喷涂
损害
如何
选择合适的尺码
调整适合度
系紧颐带
固定螺钉
风镜
介绍
安装
更换镜片
PINLOCK ®防雾片®
下巴保护罩
介绍
安装
保养
清洁
更换
打标
识别
特殊订单
认证
质保

引言

感谢您购买VELDT头盔。
没有任何头盔可以保证绝对安全。头盔的功能仅限于减少事故中伤害发生的几率或严重性。某些不可预知的因素可能会超出任何头盔使人免受伤害的能力。请谨记并安全骑行。
本头盔完全手工制作。采用最优质的材料，均经过精挑细选。尽管头盔很轻，但其碳纤维外壳也具有非常好的保护作用。适配垫在提供舒适性的同时也非常耐用。
“形式跟随功能”。本头盔的每个设计均基于对安全性或舒适性的考虑。VELDT头盔灵巧、轻盈、结实，更提供了多种定制颜色和图案供您选择。

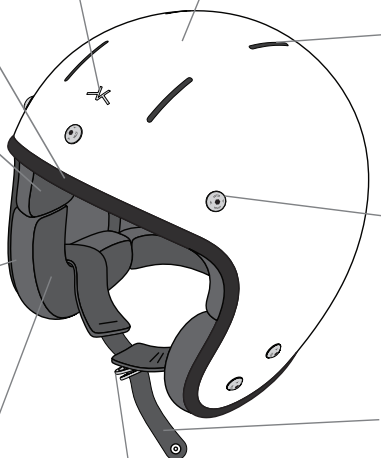

激光雕刻
前面的标志和序列号为激光雕刻

碳纤维外壳
由30多片预浸料纤维制成（热压工艺）

NFC标签
保证正品和追溯性

透气
外壳上的沟槽可以释放热量

适配垫
可拆卸，方便贴合、洗涤和更换

螺钉和铆钉
独特的铆钉设计可以通过螺钉装紧配件

超纤
耐用、可洗涤超纤，可选皮料或您自己选择材料

颐带
尼龙织带符合所有拉伸规范

COOLMAX纤维面料
让您感觉凉爽舒适

DOUBLE D RING双D扣
扣紧系统可以保证每次骑行前都能进行完美调整

警告
反光贴纸

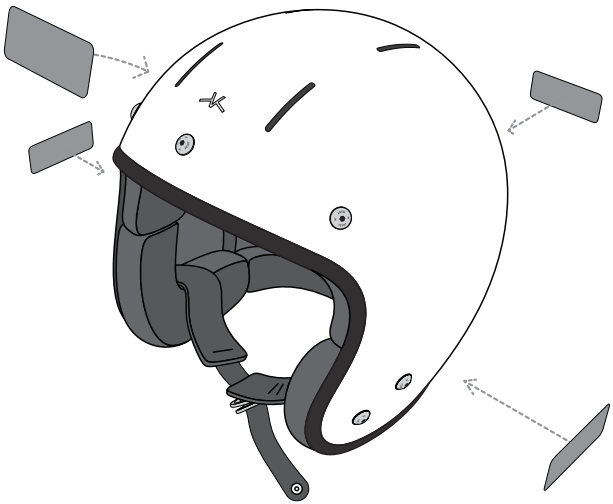

首次使用头盔前，法规可能要求您在四边贴上反光贴纸。
贴纸已经存放在头盔的小配件包装袋里。

警告
重新喷涂

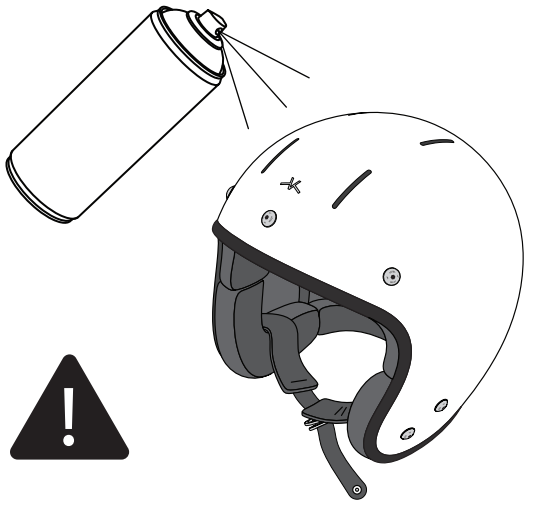

喷涂头盔时，仅使用空气干燥型涂料，请勿使用需热固化的涂料。请勿拆下任何组件，如EPS聚苯乙烯泡沫内衬、颐带或铆钉。
请勿将涂料喷到头盔内部，因涂料可能会损坏内衬和其它部件。

警告
损害

头盔构造可以通过外壳和/或内衬的部分破坏吸收严重撞击的力量。严重撞击后，头盔的结构可能会受到损坏，可能无法继续提供适当防护。
请勿使用受损头盔。目视检查无法完全确认防护层的状况。另外我们建议头盔自开始使用后不要使用超过五年，即使头盔外观依然完好。

为避免损坏，切勿将头盔暴露在过热的环境中。请勿将头盔暴露在靠近窗户或封闭区域（如车后档）的强光下。

如何
选择合适的尺码

为最大限度地保证安全性，请确保使用适合您的头盔尺码。不能太大，不然戴上以后还能在头部周围自由晃动；也不能太小，那会引起疼痛或不适。头盔太大可能会在骑行时影响视野或头盔不能固定于您头部。在试戴头盔时，转动头部脸颊应能感到内衬的拉动作用。如内衬可以在脸颊上轻松移动，头盔可能过大。



每个人的头部尺寸都不同，找到合适尺码头盔最佳方法就是试戴。
但您也可以通过测量从眼眉往上2.5厘米（或1英寸）的头部头围，再使用下面的尺码表来找到适合您的尺码。

尺码	XS	S	M	L	XL	XXL
CM	53/54	55/56	57/58	58-59	60-61	62-64

如何
调整适合度

每个人的头部尺寸都不同，我们在盒子里提供了不同厚度的适配垫来完善头盔的适合度。您可能需要尝试不同的厚度搭配才能找到适合您的适配垫组合。



对于头围，您可以调整前面、后面、上面和两侧。为调整舒适度，适配垫均放在魔术贴上，您只需取下当前适配垫并把新的适配垫放在同样的位置即可。

更换耳罩，只需拉起魔术贴，然后从内衬里取出耳罩。之后，只需将耳罩卡到内衬下面，对齐、推上、固定魔术贴即可。



如您的头部和VELDT头盔匹配，但您无法通过我们提供的适配垫和耳罩实现完美贴合，请通过CONTACT@VELDT.XYZ联系我们或访问我们的经销商，我们将尝试寻找解决方案。

如何
系紧颐带

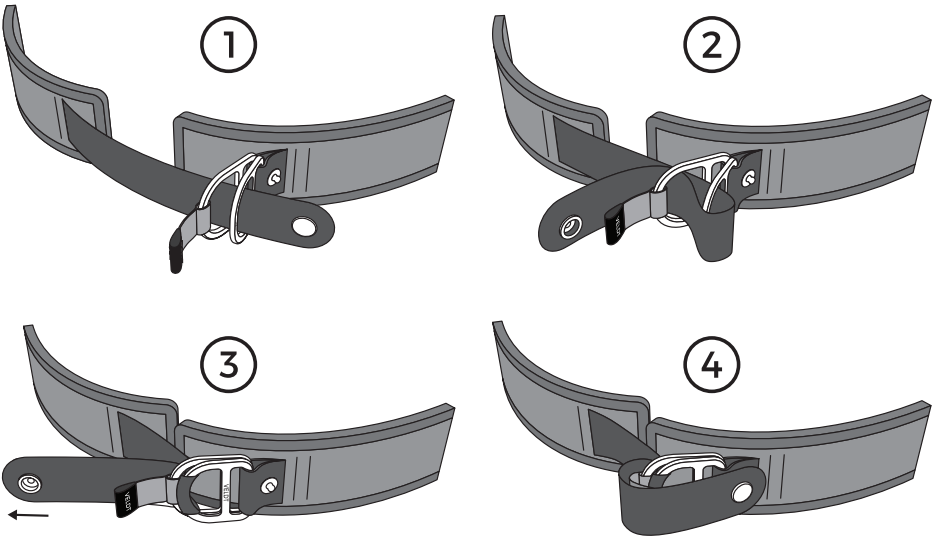

请勿仅通过扣上颐带的防移动搭扣固定头盔。在不使用头盔的情况下，始终系紧颐带双D扣。邮寄头盔请使用提供的包装袋。

如何
固定螺钉



在VELDT头盔上，我们设计了一个带有螺钉固定的系统用来安装不同的配件。该系统可以让您在不改变传统开面简单形状的情况下装上下巴保护罩和/或风镜，也可以方便取下。
注意仅使用随头盔一起提供的扳手进行松开/拧紧操作。螺钉为轻质材料，可以减重，如不注意，螺纹可能滑钉。
由于骑行时会产生振动，请在需要时控制好并重新行紧所有螺钉。

为避免噪音、减少气流和头盔进水，即使在没有配件的情况下也应在骑行时装上螺钉。

风镜
介绍

您可以在不改变简单开面设计的情况下在VELDT头盔上添加镜片。镜片装在塑料框架上，框架由螺钉固定在外壳上。我们提供三种标准颜色镜片：透明、淡茶色和深茶色，但其他颜色也可按需提供。为了您的安全，请仅在白天用彩色镜片。



半盔用长挡风镜片



全盔用短挡风镜片

使用温和肥皂或洗涤剂和温水来清洁内外部。用干净的水清洗，再用提供的擦拭布擦干。切勿使用汽油或任何其他溶剂，因为它们可能会影响镜片。

风镜
安装

①



使用提供的扳手拆下头盔顶部的三个螺钉

②



把风镜装在帽壳上，并使框架的三个孔位分别与帽壳上的孔位对齐

③



首先放上中间螺钉安装框架，但不要拧到最紧

④



小心地安装上所有螺钉，并逐渐拧紧所有螺钉，把框架拧紧到外壳上

风镜
更换镜片

①



使用提供的扳手取下框架两个侧边上的螺钉和耳盖

②



从框架中取下镜片

③



在框架上放上新的镜片，卡在耳盖位置轴周围

④



把两个耳盖和螺钉放回框架上，小心拧紧，固定风镜

风镜
防雾片

®防雾片系统的工作原理是利用硅胶圆珠在吸潮PINLOCK®防雾贴片材料和硬质涂层镜片间形成气密密封。如硅胶圆珠和镜片表面间存在间隙，则PINLOCK®防雾片系统就无法起到作用。如何安装或取下PINLOCK®贴片，请按照PINLOCK®官方网站上的说明进行操作：HTTP://PINLOCK.COM/SUPPORT

每个PINLOCK®防雾贴片的设计均为匹配特定的镜片。请务必使用配有偏心销的正品VELDT镜片和正品PINLOCK®防雾贴片。

首次使用PINLOCK®防雾贴片前，请取下保护膜。

请勿使用彩色PINLOCK防雾片匹配彩色风镜。切勿在夜间使用彩色PINLOCK®防雾片。

清洁PINLOCK®防雾片时，从风镜镜片取下防雾片，并用温和的肥皂水清洁。用纯净水清洗，再用提供的软布擦拭。

如需更多信息和支持，请访问PINLOCK®防雾片官方网站：HTTP://PINLOCK.COM/SUPPORT

下巴保护罩
介绍

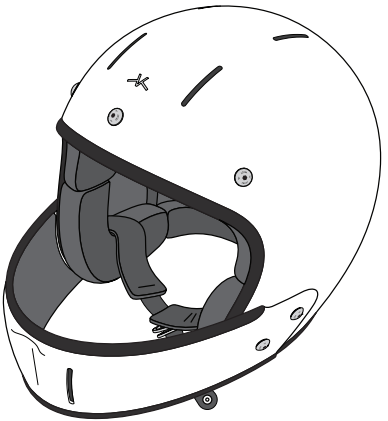

您可以通过添加我们可用螺钉拧紧的碳纤维下巴保护罩来获得全脸防护。本组装已经过测试，可以为您提供经过认证的全脸防护。

骑行前，请确保下巴保护罩的四个螺钉都已紧固好。
请勿在丢失螺钉的情况下骑行。如有必要，定期确认螺钉的坚固程度并重新拧紧所有螺钉。

下巴保护罩
安装

① 

用提供的扳手拆下头盔两侧的四个螺钉

② 

把下巴罩放在外壳上，对齐所有下巴罩铆钉和对应的外壳铆钉

③ 

放上每个侧面的上螺钉，但不要拧到最紧

④ 

放上其他螺钉，逐渐拧紧，把下巴罩拧紧到外壳上

保养

清洁

使用温和肥皂或洗涤剂和纯净水清洁头盔内外部和镜片。用干净的水清洗，再用提供的擦拭布擦干。
切勿使用汽油或任何其他溶剂，因它们可能会影响减震内衬和其他部件。
在室温下晾干头盔和镜片，请勿将它们暴露在过热的环境中。
如需要喷蜡或抛光，请勿直接喷在头盔上，需先喷在提供的擦拭布上，再用擦拭布擦到头盔上，避免划伤。

更换

使用一段时间后，与头部接触的材料可能会受到挤压，原来的适合度可能会受到影响。

您可以在我们的网站订购耳罩和适配垫部件用来更换。

打标

所有VELDT头盔在生产的最后一步会使用激光机进行打标。每个头盔的打标编号都是唯一和特定的。可以保证产品的正品性。

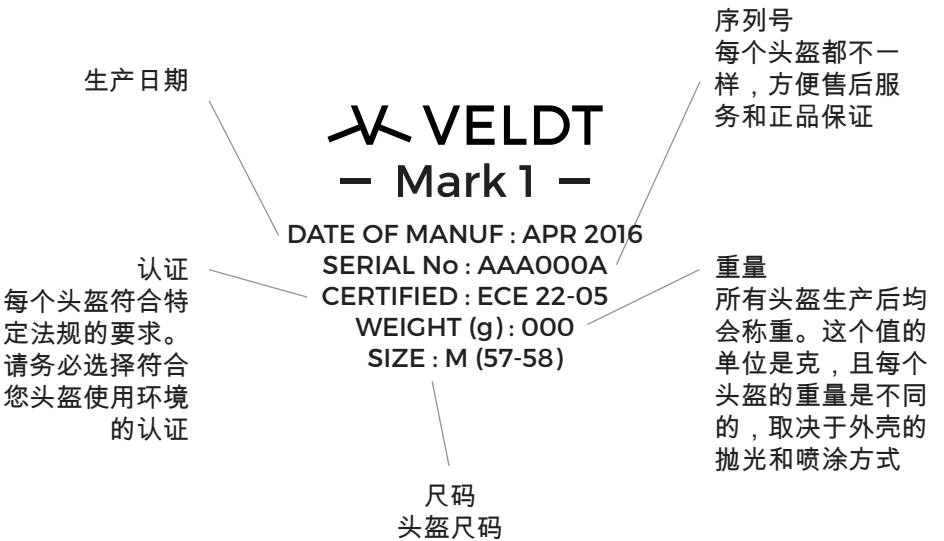

识别

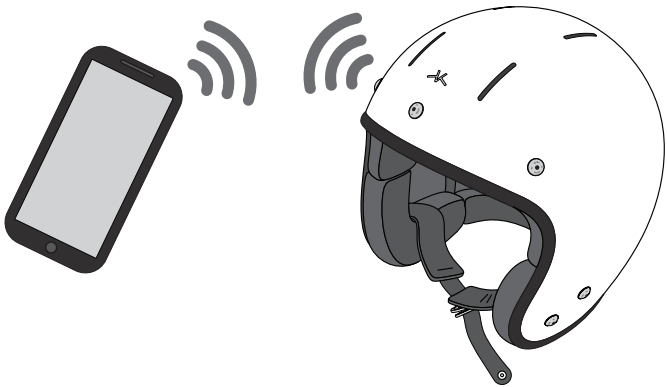

我们在VELDT头盔内侧提供了一个NFC无源标签，帮助客户跟踪和正品保证。
通过您的智能手机和任何NFC应用程序，您都可以扫描头盔前面的标签，它会显示您的头盔信息

特殊订单

您可以通过WWW.VELDT.XYZ/CONFIGURATOR上提供的选项来设计自己的头盔

如果您还有其他需求，请通过CONTACT@VELDT.XYZ与我们联系，您将可以：

- 提供给我们不同的内部材料
- 外壳使用特殊皮革或织物遮盖
- 提供特定的图形设计或涂料
- 选择不同的金属表面颜色
- 选择边条装饰材料和颜色
- 刻制特殊文字或标志

认证

头盔高于所有适用标准要求，且只要标准适用均已获得授权组织的认证

质保

我们的使命是建造最好的头盔，我们一直尝试使用最先进的材料和技术来保护用户的头部。
VELDT头盔对材料或制造缺陷提供五年的质保。
如产品在保修期内出现可见的材料或制造缺陷，请发电子邮件到CONTACT@VELDT.XYZ与我们联系。

VELDT的责任仅限于在保修期内维修和/或更换物件的费用。
我们会对正确使用产生缺陷的头盔进行更换或维修。

此质保仅限于原购买人。不适用于以下情况1）如非制造过程缺陷导致的问题2）因购买人或第三方随意维修或改装导致的问题3）适合度不当导致的问题4）用于其他用途导致的问题5）产品序列号无法查证。

感谢您的信任

VELDT LTD
11 HOPE STREET
DOUGLAS
ISLE OF MAN
IM1 1AQ
BRITISH ISLES

CONTACT@VELDT.XYZ

WWW.VELDT.XYZ